

Колодец для отбора проб

Перед сбросом очищенной воды в канализацию или на рельеф устанавливается колодец для отбора проб **FloTenk-KK** оснащенный дисковым затвором и предназначенный для отбора проб очищенного стока.

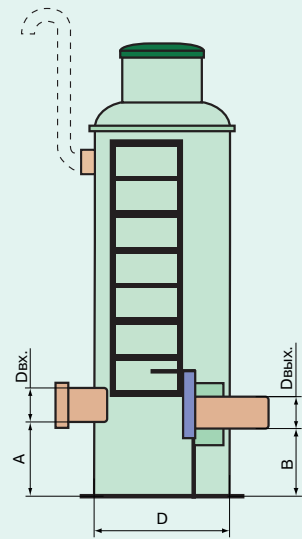


Таблица №7

Q	л/с	1,5	3	6	10	15	20	30	40	50
D	мм	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Двх./Двых.	мм	110	110	160	160	200	200	250	315	315
A	мм	665	665	640	640	620	620	595	560	560
B	мм	595	595	570	570	550	550	525	490	490

Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены.

Водомерные колодцы

Производятся по желанию Заказчика, при необходимости добавляются термоизоляция, двойное перекрытие и т.д.

- 1 - корпус из стеклопластика
- 2 - шаровые краны или задвижки
- 3 - фильтр
- 4 - водомер
- 5 - лестница
- 6 - запирающийся люк
- 7 - вентиляционная труба

D, H, A - определяет Заказчик
D - 1000, 1200, 1600, 1800, 2000, 2400

